


rednerpult **LIFT**

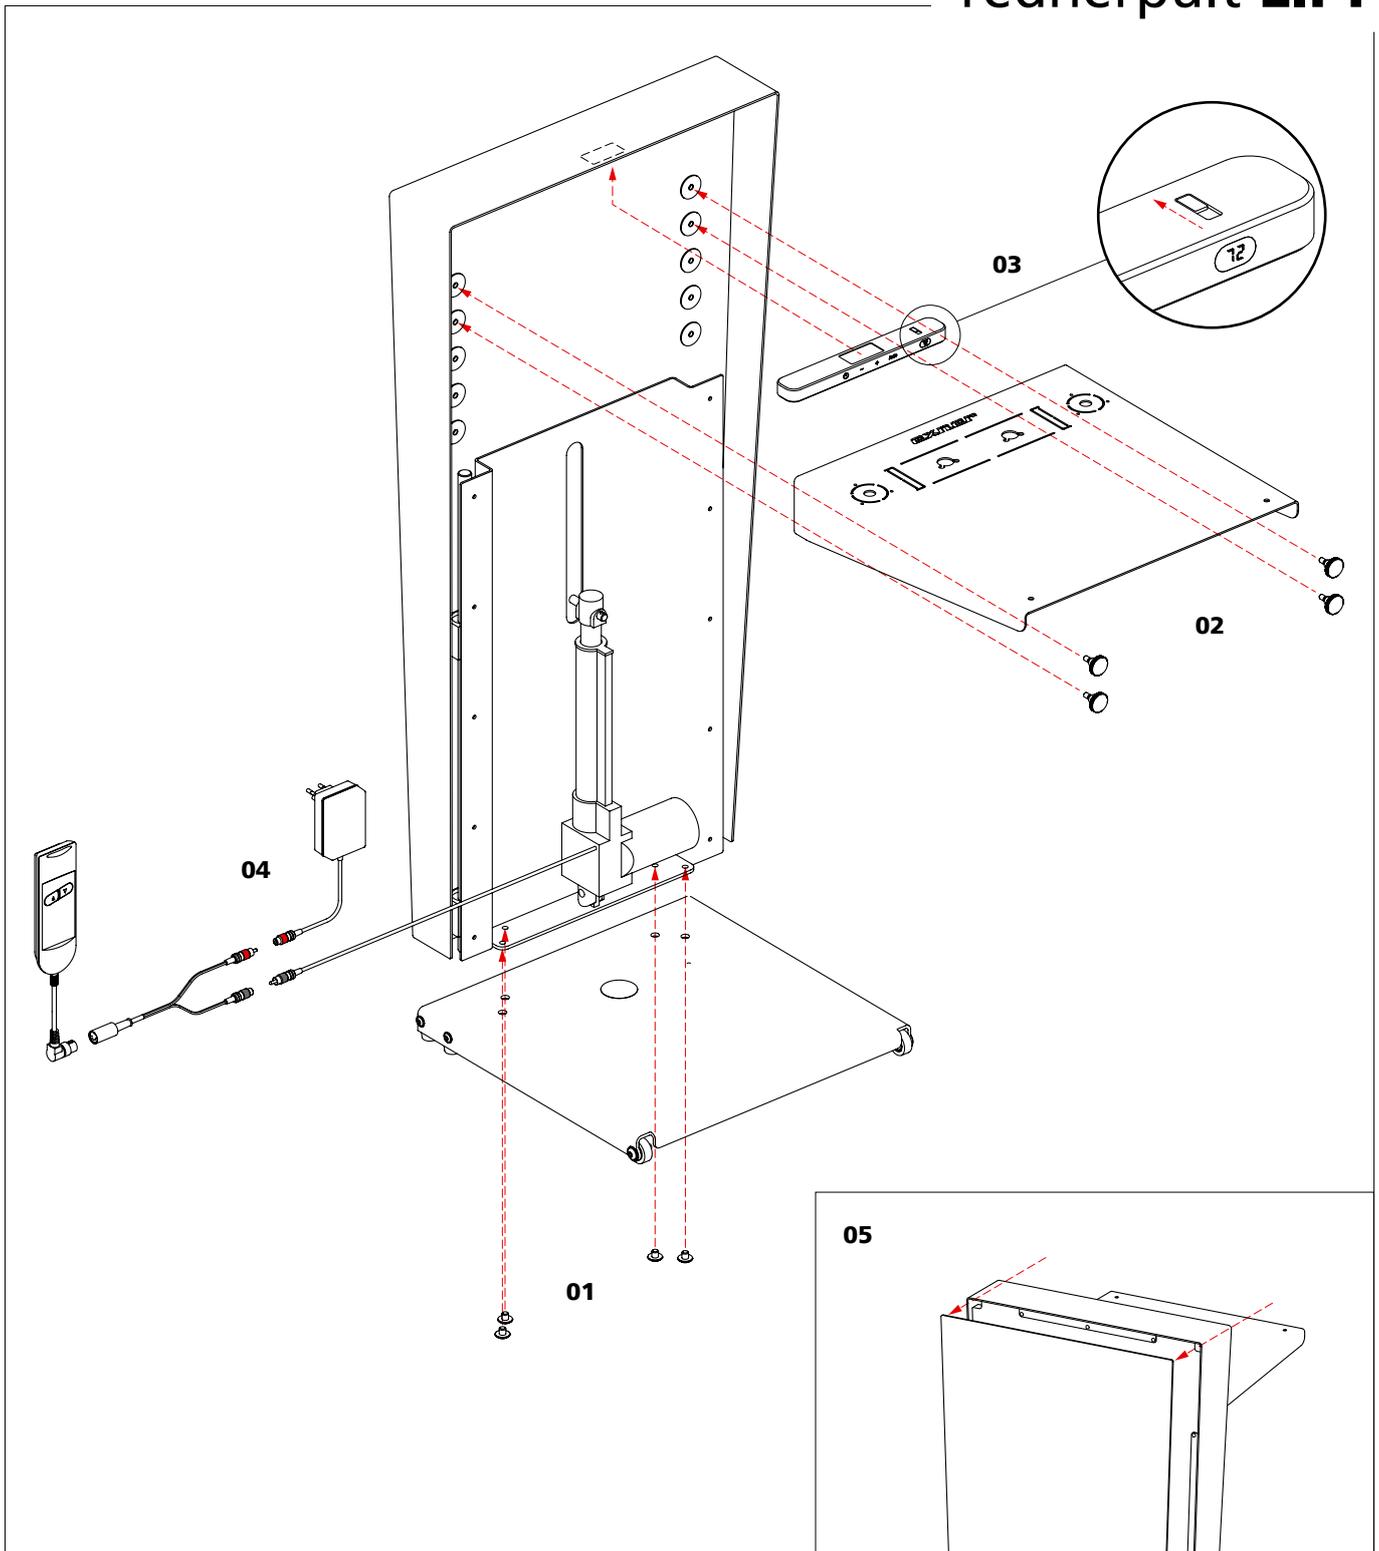

montage

01 sockelplatte mit 4xM8 Inbusschrauben am pult anschrauben

02 ablage an 4 rändelschrauben einhängen und fixieren

03 leselicht an der oberseite einschalten und an der unterseite des pultrahmens an magnetplatte anklipsen

04 fernbedienung mit netzgerät und stellmotor verbinden (rot zu rot, schwarz zu schwarz)

05 zum herausnehmen der frontplatte diese an den beiden oberen ecken von innen nach vorne drücken